



健康と清潔で快適な環境のために 二酸化塩素 (ClO₂) フィルター採用 空気清浄機 EK-030Plus

除菌

消臭

ウイルス除去

除菌率99.9%
約100m²対応

防カビ

花粉除去

ClO₂フィルター

PM2.5 除去

高密度HEPA
フィルター

ホルムアルデヒド
除去

床置き
壁掛け可

加湿機能

静音
8連ファン

マイナスイオン
発生

携帯電話で
コントロール可

省電力24w / 静音35dB以下(風量:低)

本体寸法:幅43.5×奥行23×高さ102cm
本体重量:15.3kg






革新的な三大フィルターを搭載

EK-030Plus は、革新的な三大フィルターと空気清浄自動運転、マイナスイオン自動運転、加湿自動運転で、清潔で快適な環境を保ちます。




試験結果グラフ


■ ウィルス感染価測定試験 (日本食品分析センター)

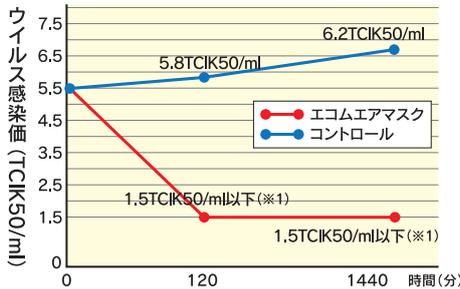


■ 花粉アレルゲン測定試験 (日本食品分析センター)

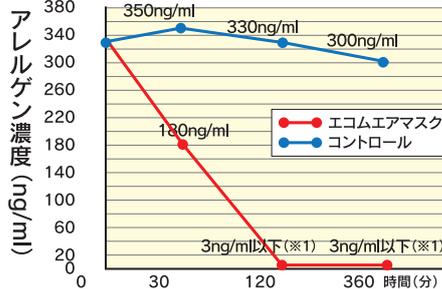


■ 抗菌試験 (衛生微生物研究センター)

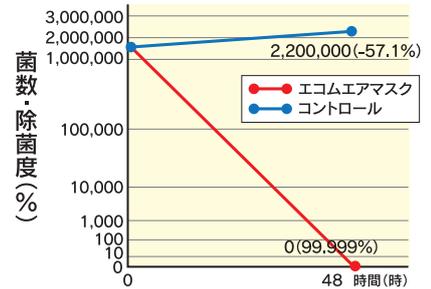

■ 消臭試験 (トリメチルアミン) (衛生微生物研究センター)

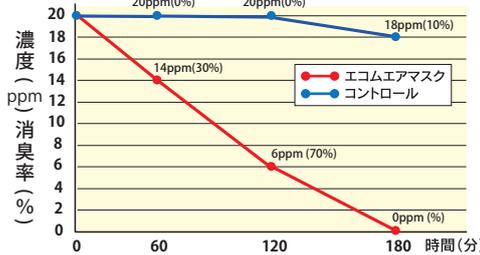

■ 浮遊菌の抑制効果試験 (北里環境科学センター)

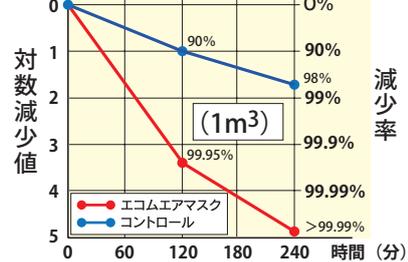

パネル表示とモード説明



良好
PM2.5 < 20
風量：低
マイナスイオン自動運転
モニタ色：グリーン



良好
PM2.5 = 20-70
風量：中
マイナスイオン自動運転
モニタ色：グリーン



軽い汚染
PM2.5 = 71-150
風量：強
マイナスイオン自動運転
モニタ色：黄色



重度汚染
PM2.5 > 150
風量：強
マイナスイオン自動運転
モニタ色：赤

加湿モードの動作

間欠加湿：10秒運転して50秒停止する運転を繰り返す。

自動加湿：湿度40%以下で自動的を開始。
湿度50%以上で自動的に停止。

通常加湿：加湿器を常時運転する。

無水や故障：加湿ボタンが点滅する。

満水時加湿時間：通常加湿：12時間 間欠加湿：72時間

睡眠モードの動作

風量：低(静音35dB以下)で、マイナスイオン運転します。加湿は任意に調整可能です。モニターライトは30秒後に消灯します。

除菌率=99%以上
PM2.5除去率=99%以上
ホルムアルデヒド清浄効果=90%以上
マイナスイオン濃度=2000万個以上
静音駆動35dB以下(風量1)

【代理店】

株式会社
タカムラ産業

〒324-0037 栃木県大田原市上石上1845-5
TEL: 0287-48-6620 FAX: 0287-48-6695

<https://e-takamura.co.jp>

製造元：新光株式会社

二酸化塩素のチカラで快適な空間に